

CC3MF


LECTOR/CONTROLADOR METALICO CON TECLADO
PARA CONTROL DE ACCESOS, RFID MIFARE

Características del Producto

- Lector y controlador de acceso autónomo multi-función
- Estructura de metal, antivandálico
- Nivel de protección IP68
- Interfaz WG: WG26 Entrada/Salida soporte e interfaz: fondo y circuito segregados, se puede conectar cualquier timbre
- Capacidad: 2000 tarjetas de usuarios
- Tres métodos de acceso: tarjeta, pin, tarjeta + pin
- 2 Relevadores

Especificaciones Técnicas

Electricidad estática	≤ 30mA
Tipo de Tarjeta	13.56 MHz Mifare
Temperatura ambiente	-45°C a 60C
Tiempo de apertura de puerta	0 - 99 segundos (ajustable)
Salida de la cerradura eléctrica	≤ 3A
Protección contra cortocircuitos	≤ 100µs
Dimensiones (Largo x Alto x Profundidad)	120 x 80 x 22 (mm)
Humedad de operación	10 A 90%
Voltaje de funcionamiento	AC12V /& DC12-24V
Rango de lectura	3 - 8 cm
Nivel de protección	IP68
Corriente de trabajo	Máx 80mA

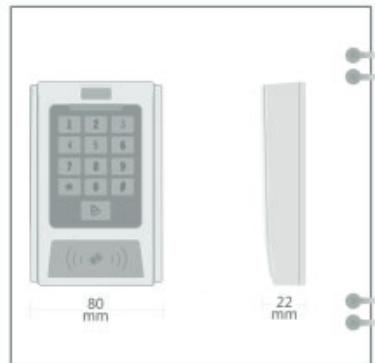

Distribuidor
Mayorista

800.227.4272 / 800.527.4272 / 800.727.4272
marketing@siasa.com
www.siasa.com

OFICINA PRINCIPAL
(999) 930 2575
(999) 233.1473

SIASA CDMX
(55) 5264 2272
(55) 7333.4833

SIASA MONTERREY
(55) 5264 2272



INFORMACIÓN SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
IMÁGENES DE CARÁCTER ILUSTRATIVO. 210520-REV1